

# MT1440 / MT1840

SOLLEVATORI TELESCOPICI FISSI



# MT 1440 / MT 1840

2 modelli, 8 versioni a scelta



**MT 1440**

14 m / 4 T



**MT 1840**

18 m / 4 T





## QUALUNQUE SIA IL VOSTRO CANTIERE, C'E' SEMPRE UN MANITOU AL VOSTRO FIANCO

**MANITOU, marca di riferimento della movimentazione fuoristrada, vi accompagna da oltre 50 anni in tutti i vostri cantieri!**

I sollevatori telescopici MT 1440/1840 sono particolarmente **performanti**: si contraddistinguono per l'eccellente diagramma di lavoro che consente un'operatività invidiabile e per una **capacità di sollevamento fino a 4 tonnellate**.

Questi sollevatori offrono una **polivalenza d'impiego** unica sul mercato:

- **Progettazione simile** per facilitarne l'uso e la manutenzione
- **Stabilizzatori a grande apertura** per una **stabilità** frontale e laterale senza paragoni
- **Trasmissione a scelta**: convertitore di coppia o idrostatica
- **Versatilità immediata**: sostituzione dell'accessorio in pochi secondi

Questi sollevatori sono gli alleati ideali, in grado di garantirvi **produttività e semplicità**.

Le **prestazioni** e la **maneggevolezza** dei sollevatori telescopici Manitou vi consentono di eseguire **efficacemente** ed in **completa sicurezza** qualsiasi lavoro di costruzione.



# SEMPLICITA'

## USO e MANUTENZIONE piu' semplici

USO IDENTICO con qualsiasi modello


### Cabina spaziosa e confortevole



### Cruscotto ergonomico

- Tutte le informazioni di cui avete bisogno sono raggruppate insieme (senso di marcia, allineamento delle ruote, angolo del braccio, livello carburante, contaore, ...).
- **Dispositivo di Controllo dello stato del Carico** con blocco automatico dei movimenti aggravanti. Potete scegliere il **modo di utilizzo con carico pallettizzato o sospeso**, al fine di ottimizzare la vostra movimentazione.

### JSM® : tutti i movimenti nel palmo della mano

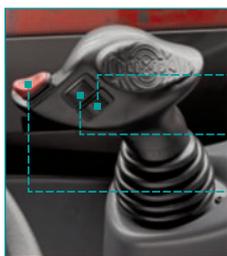

- Cursore elettro-idraulico proporzionale della funzione accessorio
- Cursore elettro-idraulico proporzionale della funzione sfilo/rientro braccio
- Selettore di direzione avanti/folle/indietro

### Lavorare con SEMPLICITÀ e la massima SICUREZZA

- Uso del cestello **fino a 1000 kg** con **blocco automatico dell'oscillazione dell'assale posteriore**.
- **Freno di stazionamento automatico** con partenza assistita in salita.
- **EASY CONNECT SYSTEM** per la depressurizzazione della linea idraulica accessorio senza spegnere il motore.
- Regolazione **portata idraulica** della funzione accessorio.
- **Blocco inclinazione dell'attacco TS porta-accessori** per garantire maggior sicurezza nelle movimentazioni delicate.
- **Digicode** per l'avviamento della macchina.
- **Radiocomando** (opzione).





**MANUTENZIONE IDENTICA** per tutti i modelli

- Motore, trasmissione, idraulica, cabina, telaio, ... si avvalgono della stessa progettazione.
- **Doppia apertura del vano motore** senza nessun smontaggio: si guadagna tempo per la manutenzione.

**CABINA PANORAMICA: VISIBILITÀ A 360°**




**ACCESSO RAPIDO E SICURO**

tramite un'ampia portiera e predellini autopulenti di accesso

**MANUTENZIONE e DIAGNOSI macchina**


Visualizzati sul **display multifunzione** del cruscotto.

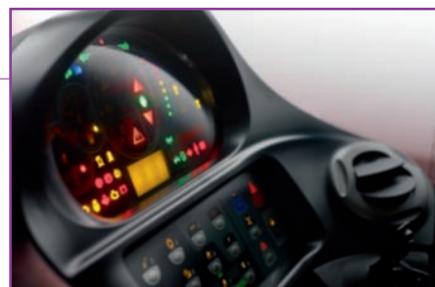

# PRODUTTIVITA'

## EFFICIENZA e MANEGGEVOLEZZA

**Potenza 102 cv**  
motore nuova generazione  
**STAGE 3B** con filtro  
antiparticolato.

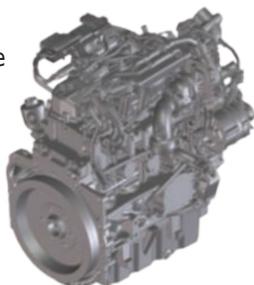

**Traslazione conforme  
alle vostre esigenze**  
con trasmissione **idrostatica**  
o con **convertitore di coppia**  
(inching a richiesta) per soddisfare  
le vostre abitudini di lavoro.

**Doppia trazione  
permanente**  
con **potente frenata** ripartita  
sui due assali.



Notevole altezza libera da terra  
fino a **42 cm**



**2 altezze  
di sollevamento**

**14 - 18 m**

**1 capacità  
nominale**

**4 T**

■ **Correttore di livello +/- 9°**



**Stabilità frontale e laterale elevata:**

L'importante riserva di stabilità permette di posizionare direttamente il carico nel punto desiderato nella massima sicurezza.

**Altezza da terra su stabilizzatori notevole:**

Qualsiasi sia la superficie e il rilievo del terreno, il livellamento del sollevatore telescopico avviene nella massima semplicità.

**Raggio di sterzata**

**< 4 m**



**Forza di strappo elevata**

**3 modalità di direzione**



4 ruote sterzanti per manovre nei cantieri con poco spazio



2 ruote anteriori direttrici per garantire la sicurezza su strada



Sterzata a granchio per gli avvicinamenti laterali e le manovre delicate

## Il vostro sollevatore MANITOU è un vero **porta-accessori...**

Grazie al **sistema di aggancio MANITOU**, potete **attrezzare facilmente e rapidamente il vostro sollevatore con numerosi accessori**: forche, benne, benne miscelatrici, braccetti, cestelli, ...



## ...per **molteplici applicazioni**

La **versatilità** dei sollevatori MANITOU consente di **rispondere a tutte le vostre esigenze in cantiere, ottimizzando i tempi di lavoro e la produttività**:

- posizionamento carichi
- distribuzione materiali nei cantieri
- carico alla rinfusa
- posizionamento di carichi sospesi
- sollevamento persone...

POSIZIONAMENTO DEI CARICHI				
Forche	Braccetto PC	Braccetto tralicciato P	Braccetto per copritetti estensibile	Argano

CARICO ALLA RINFUSA		
Pala senza denti	Pala 4x1 (disponibile solo per MT 1440)	Pala con denti

SOLLEVAMENTO PERSONE	
Cestello fisso capacità 365 kg	Cestello orientabile ed estensibile capacità 1000 kg

ALTRI ACCESSORI	
Benna miscelatrice	Benna per calcestruzzo







## Un finanziamento su misura per conservare le proprie liquidità

**Potete programmare l'acquisto di un sollevatore con serenità, ricorrendo alle soluzioni di finanziamento MANITOU\*!**

Le soluzioni disponibili sono semplici e adattabili alle vostre esigenze e alla stagionalità. Se desiderate investire rapidamente senza penalizzare la vostra liquidità, chiedeteci una soluzione personalizzata che tenga conto della vostra situazione.

\* Soluzioni MANITOU FINANCE disponibili in alcuni paesi.

## Contratti di manutenzione MANITOU

**2 tipologie di contratti per le vostre esigenze, in grado di garantire:**

- una macchina sempre in perfetto stato di funzionamento
- la riduzione dei costi di riparazione grazie ad un controllo regolare
- la conformità degli interventi

- Manodopera
- Trasferta



- Manodopera
- Trasferta
- Ricambi e lubrificanti



## Estensione garanzia MANIPLUS

Con **MANIPLUS**, potete stipulare un'estensione garanzia di 12 o 24 mesi.

## EASY MANAGER

**Una soluzione semplice e flessibile di gestione flotta (con o senza geoposizionamento) per ottimizzare il controllo operativo delle vostre macchine. EASY MANAGER offre:**

- gestione in tempo reale delle macchine
- conduzione semplice e ottimizzata della vostra attività e controllo manutenzione
- funzioni di controllo e sicurezza nell'uso della macchina





## Ricambi MANITOU

Solo l'utilizzo regolare dei ricambi originali, vi può dare la certezza di mantenere nel tempo le prestazioni della vostra macchina. Il vostro concessionario può accedere a un magazzino di oltre 70.000 articoli, disponibili in meno di 24 ore in Europa (48 ore nei paesi extraeuropei).




# MT1440

	MT 1440	MT 1440 A	MT 1440 H	MT 1440 HA
<b>Sollevaramento</b>				
Portata massima			4000 kg	
Altezza massima di sollevamento			13.53 m	
Sbraccio massimo			9.46 m	
Forza di strappo con benna			7400 daN	
<b>Tempo a vuoto</b>				
Sollevaramento	15.5 s	15.7 s	15.5 s	15.7 s
Discesa	11.6 s	13.3 s	11.6 s	13.3 s
Uscita sfilo	16.5 s	19.2 s	16.5 s	19.2 s
Rientro sfilo	11.9 s	14.8 s	11.9 s	14.8 s
Brandeggio indietro			4 s	
Brandeggio avanti			4 s	
<b>Pneumatici</b>			400/80-24	
<b>Impianto freni</b>				
Freni di servizio		freni multidisco a bagno d'olio sugli assali anteriore e posteriore		
Freno stazionamento		funzionamento automatico - tipo negativo		
<b>Motore</b>				
		PERKINS - STAGE 3B		
Tipo		854E-E34TA		
Cilindrata		3400 cm <sup>3</sup>		
Potenza		102 cv/75 kW		
Coppia massima		420 Nm - 1400 giri/min		
Iniezione		diretta		
Raffreddamento		ad acqua		
Forza di trazione a carico		10700 daN		8000 daN
<b>Trasmissione</b>		convertitore di coppia 4 ruote motrici		idrostatica 4 ruote motrici
Inversore di marcia		comando elettro-idraulico		
Numero rapporti (avanti/indietro)		4/4		3/3
Velocità di trasferimento massima (optional) (la velocità può variare in funzione della normativa del paese)		35 km/h		
Tipi sterzata		4 ruote direttrici - 3 tipi di sterzata		
				
<b>Comandi</b>		JSM® Joystick multi-funzione blocco automatico movimenti aggravanti - Norma EN15000		
<b>Impianto idraulico</b>				
Pompa		a ingranaggi con divisore di portata - 170 l/min - 270 bar		
<b>Serbatoi</b>				
Olio idraulico		135 l		
Carburante		140 l		
<b>Peso a vuoto</b> (con forche)	10900 kg	11600 kg	10900 kg	11600 kg
<b>Dimensioni</b>				
1. Distanza dall'asse ruota anteriore al piano forche		1.90 m		
2. Interasse		3.07 m		
3. Distanza dall'asse ruota posteriore al retro		1.16 m		
4. Lunghezza al piano forche		6.13 m		
5. Luce da terra		0.37 m		
6. Larghezza cabina		0.89 m		
7. Carreggiata anteriore		1.96 m		
8. Larghezza		2.37 m		
9. Larghezza con stabilizzatori al suolo		3.79 m		
10. Altezza		2.45 m		
Forche standard (lunghezza x larghezza x spessore)		1200 x 125 x 50 mm		
Raggio di sterzata (esterno ruote)		3.97 m		
Correttore di livello		+/- 9°		
Rotazione del portaforche (indietro/avanti)		12°/114°		
<b>Rumorosità e vibrazioni</b>				
Rumorosità al posto di guida LpA		82 dB		
Rumorosità ambiente LwA		106 dB		
Vibrazione sul complesso mani/braccia		<2.5 m/s <sup>2</sup>		

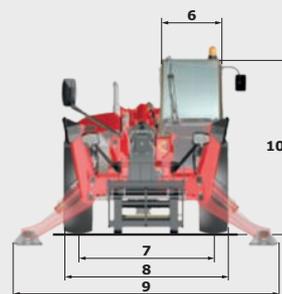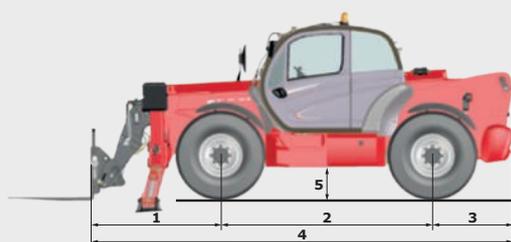


## Impiego fuoristrada normativa EN1459 B

### Macchina su pneumatici con forche

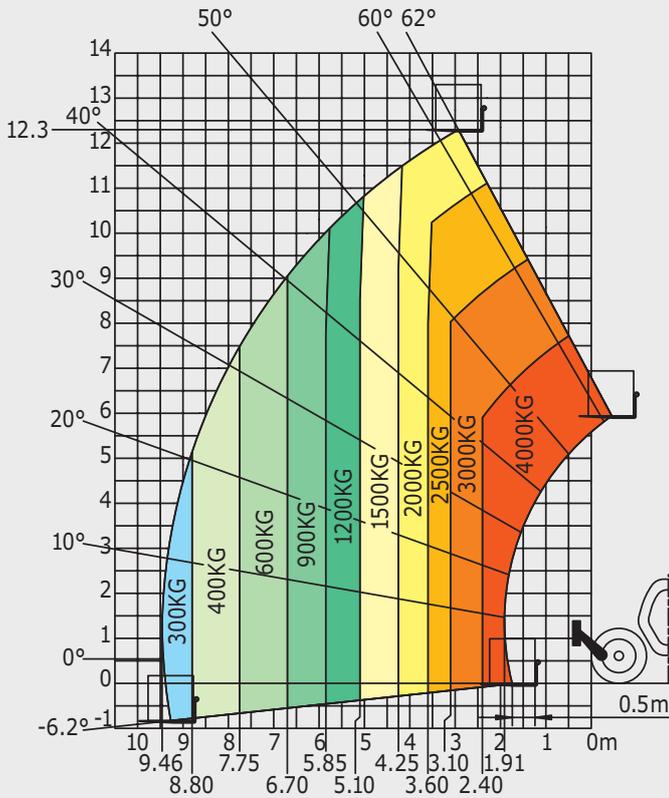


### Macchina su stabilizzatori con forche

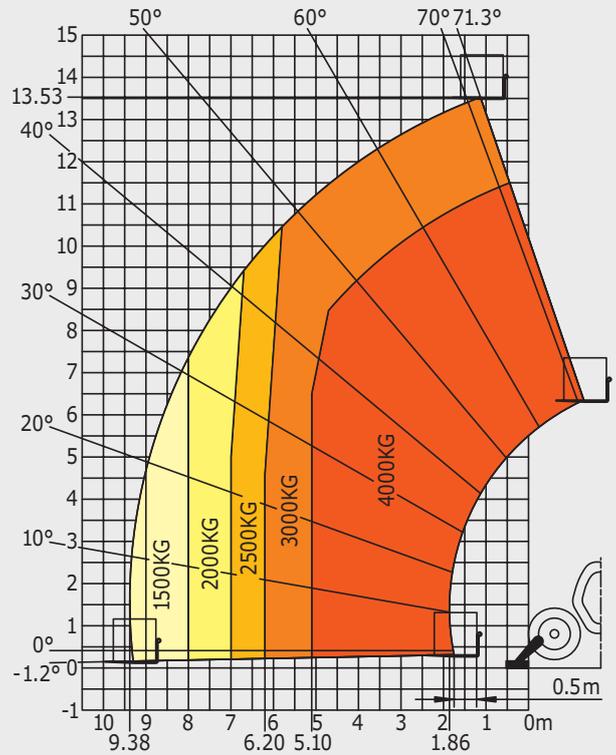

### Macchina su stabilizzatori con cestello

(versioni MT 1440 A e MT 1440 HA)

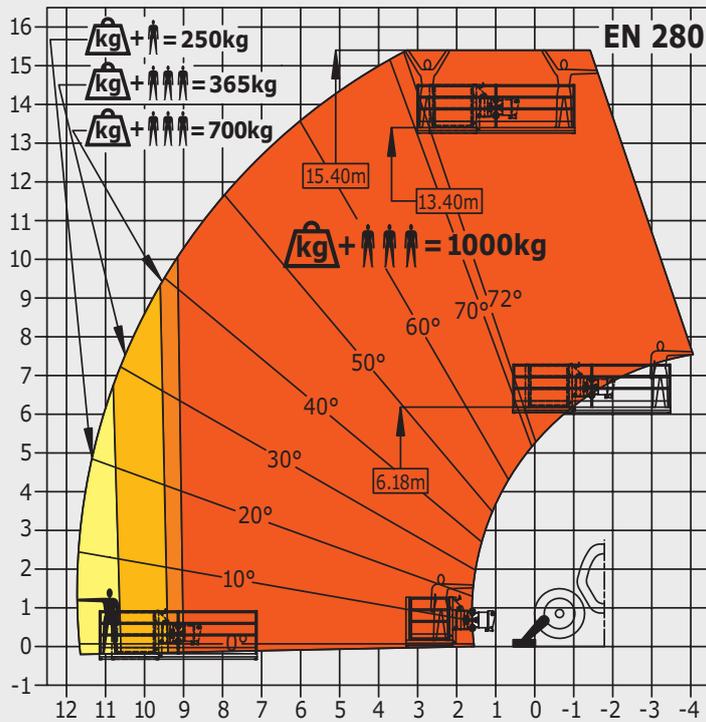




La presente pubblicazione descrive le versioni e le possibilità di configurazione dei prodotti Manitou che possono presentare differenze di dotazione. Le attrezzature illustrate in questo opuscolo possono essere di serie, a richiesta o non disponibili, secondo le versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso le specifiche descritte e illustrate. Le specifiche riportate non sono impegnative. Per maggiori informazioni, si prega di mettersi in contatto con il concessionario Manitou. Documento non contrattuale. La presentazione dei prodotti non è impegnativa. Elenco specifiche non esauriente. Il logo e la grafica dell'impresa sono di proprietà della Manitou e non possono essere usati senza la preventiva autorizzazione. Tutti i diritti sono riservati. Le foto e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti per la consultazione e a titolo indicativo.

MANITOU BF SA - Capitale sociale: 39 547 624 euro - 857 802 508 RCS Nantes




# MT1840

	MT 1840	MT 1840 A	MT 1840 H	MT 1840 HA
<b>Sollevamento</b>				
Portata massima			4000 kg	
Altezza massima di sollevamento			17.55 m	
Sbraccio massimo			13.08 m	
Forza di strappo con benna			7900 daN	
<b>Tempo a vuoto</b>				
Sollevamento	17.3 s	18.0 s	17.3 s	18.0 s
Discesa	12.7 s	14.4 s	12.7 s	14.4 s
Uscita sfilo	16.1 s	17.9 s	16.1 s	17.9 s
Rientro sfilo	15.6 s	16.5 s	15.6 s	16.5 s
Brandeggio indietro			5 s	
Brandeggio avanti			4 s	
<b>Pneumatici</b>			440/80-24	
<b>Impianto freni</b>				
Freni di servizio		freni multidisco a bagno d'olio sugli assali anteriore e posteriore		
Freno stazionamento		funzionamento automatico - tipo negativo		
<b>Motore</b>		PERKINS - STAGE 3B		
Tipo		854E-E34TA		
Cilindrata		3400 cm <sup>3</sup>		
Potenza		102 cv/75 kW		
Coppia massima		420 Nm - 1400 giri/min		
Iniezione		diretta		
Raffreddamento		ad acqua		
Forza di trazione a carico		10300 daN		7300 daN
<b>Trasmissione</b>		convertitore di coppia 4 ruote motrici		idrostatica 4 ruote motrici
Inversore di marcia		comando elettro-idraulico		
Numero rapporti (avanti/indietro)		4/4		3/3
Velocità di trasferimento massima (optional) (la velocità può variare in funzione della normativa del paese)		35 km/h		
Tipi sterzata		4 ruote direttrici - 3 tipi di sterzata		
				
<b>Comandi</b>		JSM® Joystick multi-funzione blocco automatico movimenti aggravanti - Norma EN15000		
<b>Impianto idraulico</b>				
Pompa		a ingranaggi con divisore di portata - 170 l/min - 270 bar		
<b>Serbatoi</b>				
Olio idraulico		135 l		
Carburante		140 l		
<b>Peso a vuoto</b> (con forche)	11700 kg	12400 kg	11300 kg	12000 kg
<b>Dimensioni</b>				
1. Distanza dall'asse ruota anteriore al piano forche		2.04 m		
2. Interasse		3.07 m		
3. Distanza dall'asse ruota posteriore al retro		1.16 m		
4. Lunghezza al piano forche		6.27 m		
5. Luce da terra		0.42 m		
6. Larghezza cabina		0.89 m		
7. Carreggiata anteriore		1.96 m		
8. Larghezza		2.42 m		
9. Larghezza con stabilizzatori al suolo		3.79 m		
10. Altezza		2.50 m		
Forche standard (lunghezza x larghezza x spessore)		1200 x 125 x 50 mm		
Raggio di sterzata (esterno ruote)		4.01 m		
Correttore di livello		+/- 9°		
Rotazione del portaforche (indietro/avanti)		12°/114°		
<b>Rumorosità e vibrazioni</b>				
Rumorosità al posto di guida LpA		82 dB		
Rumorosità ambiente LwA		106 dB		
Vibrazione sul complesso mani/braccia		<2.5 m/s <sup>2</sup>		

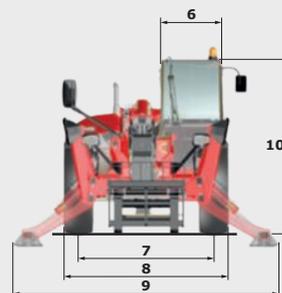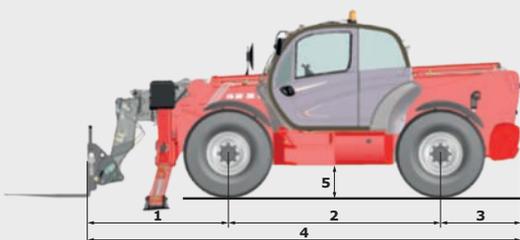


## Impiego fuoristrada normativa EN1459 B

### Macchina su pneumatici con forche

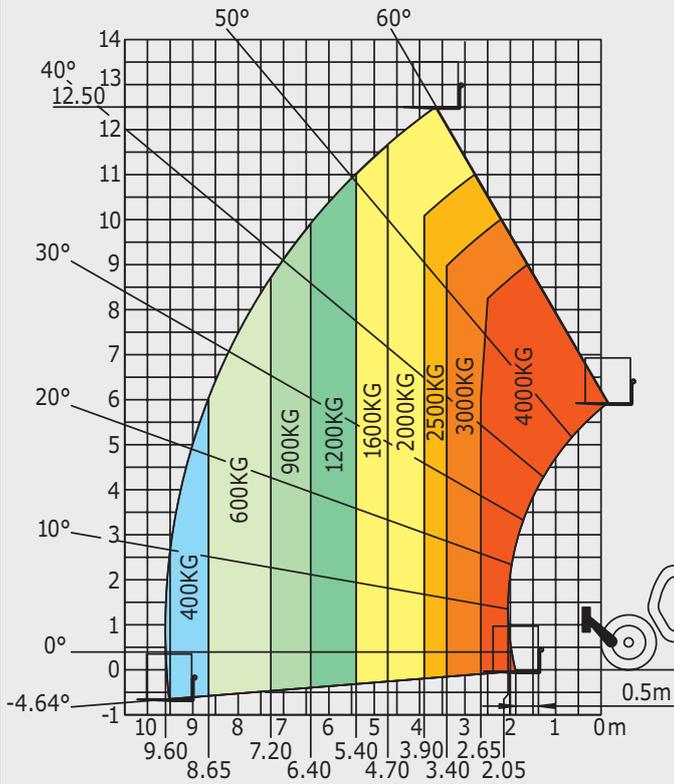


### Macchina su stabilizzatori con forche

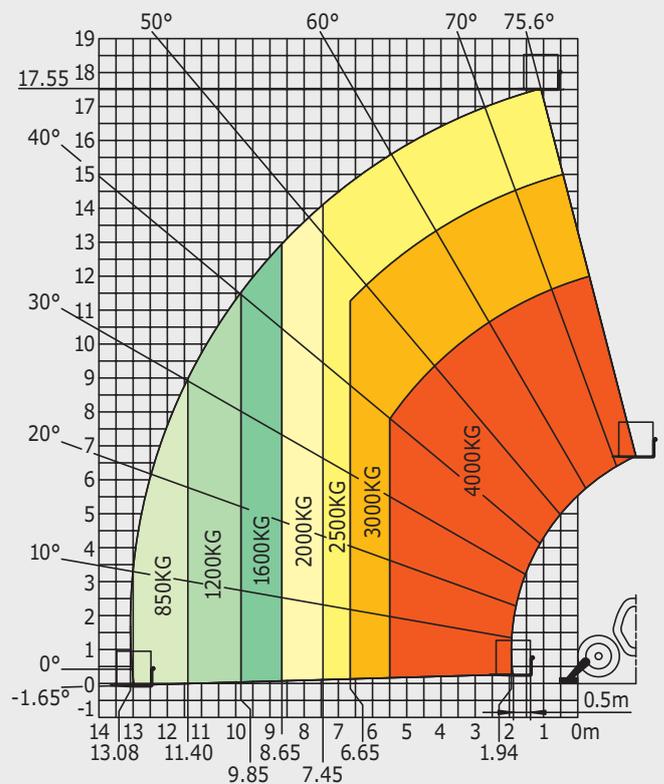

### Macchina su stabilizzatori con cestello

(versioni MT 1840 A e MT 1840 HA)

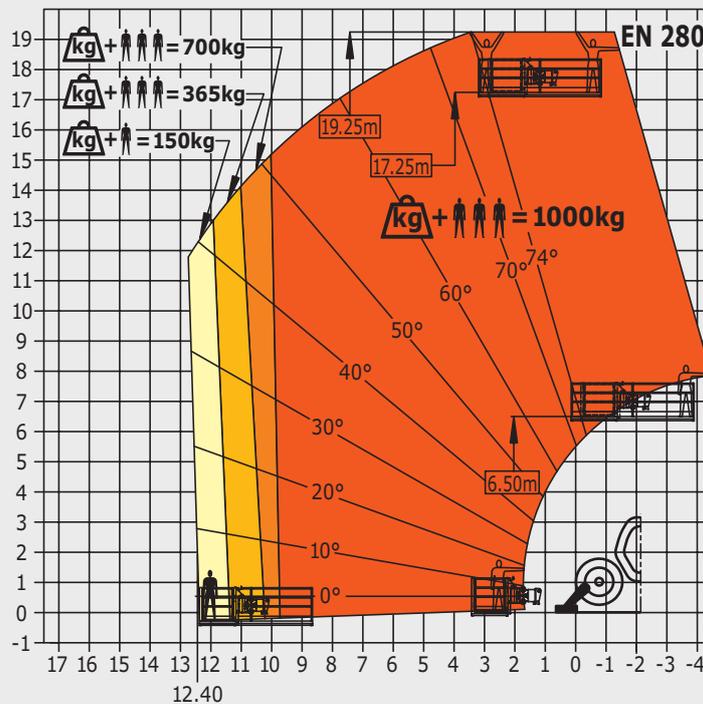

La presente pubblicazione descrive le versioni e le possibilità di configurazione dei prodotti Manitou che possono presentare differenze di dotazione. Le attrezzature illustrate in questo opuscolo possono essere di serie, a richiesta o non disponibili, secondo le versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso le specifiche descritte e illustrate. Le specifiche riportate non sono impegnative. Per maggiori informazioni, si prega di mettersi in contatto con il concessionario Manitou. Documento non contrattuale. La presentazione dei prodotti non è impegnativa. Elenco specifiche non esauriente. Il logo e la grafica dell'impresa sono di proprietà della Manitou e non possono essere usati senza la preventiva autorizzazione. Tutti i diritti sono riservati. Le foto e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti per la consultazione e a titolo indicativo.

MANITOU BF SA - Capitale sociale: 39 547 624 euro - 857 802 508 RCS Nantes



Il vostro concessionario **MANITOU** :



MANITOU ITALIA S.r.l.  
Via Cristoforo Colombo 2 Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)  
Tel 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65  
[www.it.manitou.com](http://www.it.manitou.com)