

SCHEMA TECNICA

MVT 730-929








Telescopico Manitou



	MVT 730	MVT 929
Sollevamento		
Portata massima	3000 kg	2900 kg
Altezza massima di sollevamento	6.84 m	8.63 m
Sbraccio massimo	3.86 m	5.80 m
Forza di strappo con benna	5770 daN	
Pneumatici	405/70-20	
Impianto freni		
Freni di servizio	multidisco a bagno d'olio sull'assale anteriore	
Freno di stazionamento	elettro-idraulico ad azione negativa	
Motore		
	Deutz Stage III B	
Tipo	TCD 3.6 l	
Cilindrata	3600 cm ³	
Potenza	101 cv - 74.4 kW	
Coppia massima	410 Nm - 1600 g/min	
Iniezione	diretta	
Raffreddamento	aria e acqua	
Forza di trazione a carico	5700 daN	
Trasmissione		
	idrostatica a variazione continua Varioshift	
Inversore di marcia	elettro-idraulico	
Numero rapporti (avanti/indietro)	2/2	
Velocità di trasferimento massima <small>(la velocità può variare in funzione della normativa del paese)</small>	36 km/h	
Tipi di sterzata	4 ruote motrici e direttrici e 3 tipi di sterzata	
Impianto idraulico		
	85 l/min - 210 bar	
Pompa	ingranaggi	
Distributore	DDIC - Divisione della portata indipendente dal carico	
Serbatoi		
Olio idraulico	90 l	
Carburante	95 l	
Peso a vuoto (con forche)	6170 kg	6770 kg
Dimensioni		
1. Luce da terra	0.38 m	
2. Lunghezza al porta forche	4.52 m	4.60 m
3. Interasse	2.75 m	
4. Larghezza cabina	1.00 m	
5. Larghezza	2.11 m	
6. Altezza	2.01 m	
7. Raggio di sterzata (esterno ruote)	4.50 m	4.60 m
8. Raggio di sterzata (con ruote)	5.14 m	5.24 m
Forche standard (lunghezza x larghezza x spessore)	1200 x 125 x 40 mm	
Y. Brandeggio indietro	12°	
Z. Brandeggio avanti	123°	
Sicurezze	Dispositivo di sicurezza luminoso ed acustico per segnalare l'eventuale sovraccarico e blocco idraulico automatico dei movimenti aggravanti. Norma EN 15000. Cabina ROPS/FOPS - Livello II	
Rumorosità e vibrazioni		
Rumorosità al posto di guida (LpA)	79 dB	
Rumorosità ambiente (LwA)	106 dB	
Vibrazione sul complesso mani/braccia	<2.5 m/s ²	

Impiego Fuoristrada
Normativa EN 1459 B
Macchina su pneumatici con forche

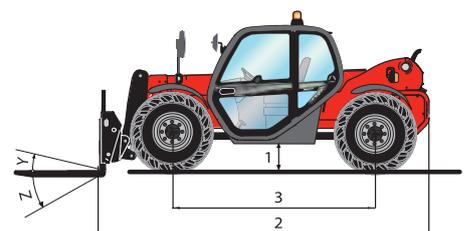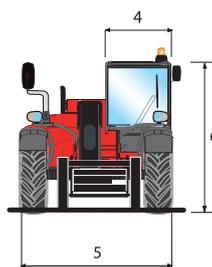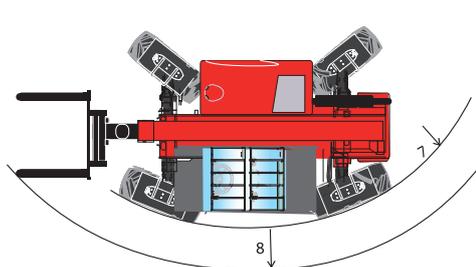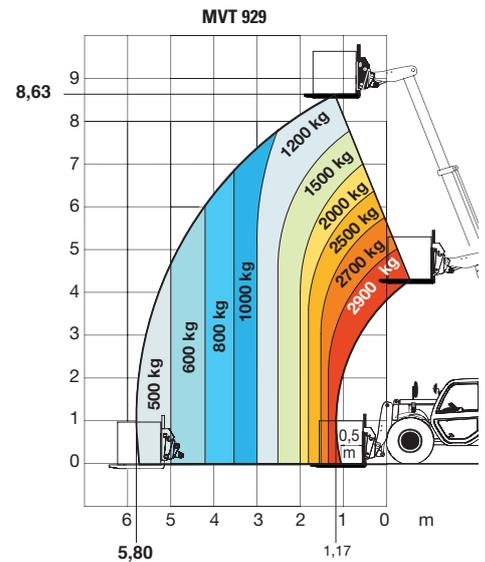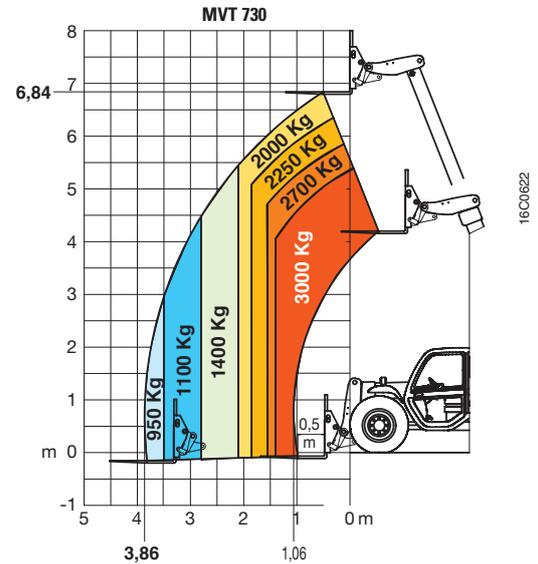

La presente pubblicazione descrive le versioni e le possibilità di configurazione dei prodotti Manitou che possono presentare differenze di dotazione. Le attrezzature illustrate in questo opuscolo possono essere di serie, a richiesta o non disponibili, secondo le versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso le specifiche descritte e illustrate. Le specifiche riportate non sono impegnative. Per maggiori informazioni, si prega di mettersi in contatto con il concessionario Manitou. Documento non contrattuale. La presentazione dei prodotti non è impegnativa. Elenco specifiche non esauriente. Il logo e la grafica dell'impresa sono di proprietà della Manitou e non possono essere usati senza la preventiva autorizzazione. Tutti i diritti sono riservati. Le foto e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti per la consultazione e a titolo indicativo.

MANITOU BF SA - Società per azioni con consiglio di amministrazione - Capitale sociale: 39.547.824 euro - 857 802 508 RCS Nantes